


Указания по монтажу

(более подробные указания см. на сайте <http://belux.by/service>)

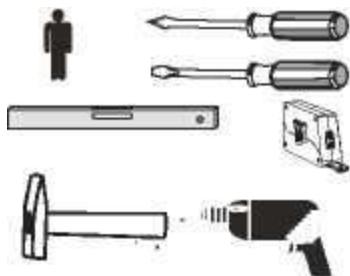


- Расстояние между зеркальным шкафом (зеркалом) и раковиной должно быть не менее пятидесяти сантиметров.

- Зеркальный шкаф (зеркало) необходимо жестко крепить к стене с помощью фурнитуры поставляемой в комплекте изделия.

- В комплектацию изделия могут входить полкодержатели и заглушки D5, их

необходимо установить в специальные отверстия в нише изделия, в зависимости от места использования полки.

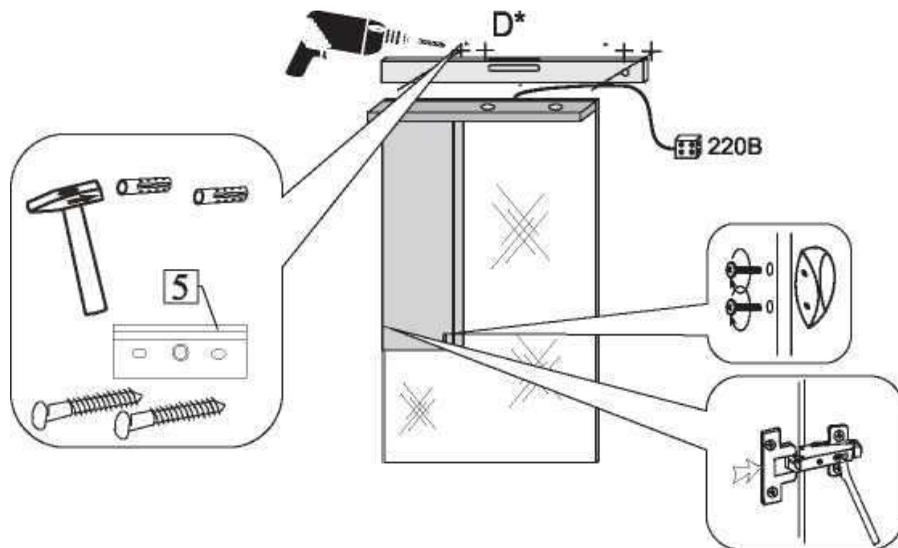


D* — диаметр отверстия зависит от диаметра дюбеля

Крепление к стене


Крепление к стене зеркал осуществляется несколькими способами:

1. при помощи кронштейна для навешивания и подвесной шины, монтируемой к стене;

RUS

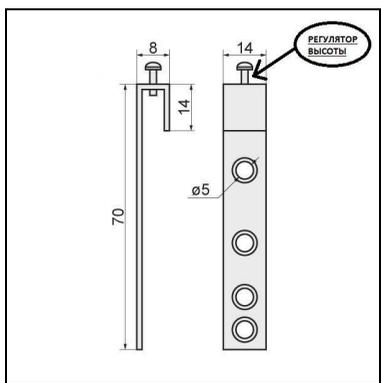


2. при помощи подвески для шкафа SAH215 или SAH305 и крюка;

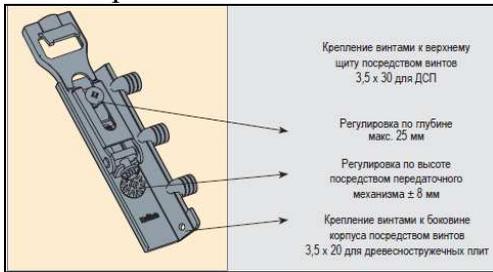

Sah 215




Sah 305




Регулирование петли


Регулировка



Регулировка по высоте



Регулировка по ширине



Регулировка по глубине

Регулирование высоты: ослабить шуруп (1 оборот), отрегулировать высоту положения двери, закрутить шуруп

Регулирование зазора: ослабить шуруп, шурупом отрегулировать зазор, закрутить шуруп

Регулирование глубины: ослабить шуруп (1 оборот), отрегулировать глубину, закрутить шуруп